



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Departamento de Engenharia

Av. Pres. Getúlio Vargas, 601 - Centro - General Carneiro - Paraná

CEP: 84.660-000 - TEL.: (0**42) 3552-1441
engenharia@generalcarneiro.pr.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

**FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS EM
ALAMBRADO NO CMEI ARLENE VENSÃO
LAMMEL**

GENERAL CARNEIRO, 14 DE MAIO DE 2025



**MEMORIAL DESCRITIVO – FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS EM
ALAMBRADO NO CMEI ARLENE VENSÃO LAMMEL**

O presente memorial descritivo estabelece os materiais, cuidados e acabamentos necessários para a correta execução do serviço de fabricação e instalação de telas em alambrado no CMEI Arlene Vensão Lammel, conforme especificado em projeto. As telas em alambrado estão previstas para serem instaladas em pontos específicos do perímetro externo do CMEI Arlene Vensão Lammel, conforme especificado em projeto. O projeto arquitetônico obedece rigorosamente as normas e especificações vigentes, e a execução do serviço deverá seguir fielmente os desenhos e detalhes do mesmo.

Conforme anotado em projeto e descrito em memorial, o projeto especifica os locais a serem instaladas as telas em alambrado, com a finalidade de preservação do patrimônio público, preservação da segurança dos colaboradores e dos estudantes, e melhor proteção contra possíveis invasões na instituição em questão. Para maiores informações consultar ANEXO I – Projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Departamento de Engenharia

Av. Pres. Getúlio Vargas, 601 - Centro - General Carneiro - Paraná

CEP: 84.660-000 - TEL.: (0**42) 3552-1441

engenharia@generalcarneiro.pr.gov.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS EM ALAMBRADO

• FABRICAÇÃO DAS TELAS EM ALAMBRADO:

- Conferência das medidas in loco por parte da empresa;
- Fabricação de 26,85 m de telas em alambrado de arame galvanizado, com mourões de concreto para sustentação, e base em mureta de concreto, incluso todo o fornecimento de material e equipamentos necessários para a correta fabricação.

INSTALAÇÃO DAS TELAS EM ALAMBRADO:

- Instalação de 26,85 m de telas em alambrado de arame galvanizado, execução de mourões de concreto e execução de mureta de base em pontos específicos do perímetro externo do CMEI, conforme especificado em projeto arquitetônico; incluso transporte do material, equipamentos necessários e mão de obra para instalação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO


Departamento de Engenharia

Av. Pres. Getúlio Vargas, 601 - Centro - General Carneiro - Paraná

CEP: 84.660-000 - TEL.: (0**42) 3552-1441

engenharia@generalcarneiro.pr.gov.br

Anexo I – PROJETO

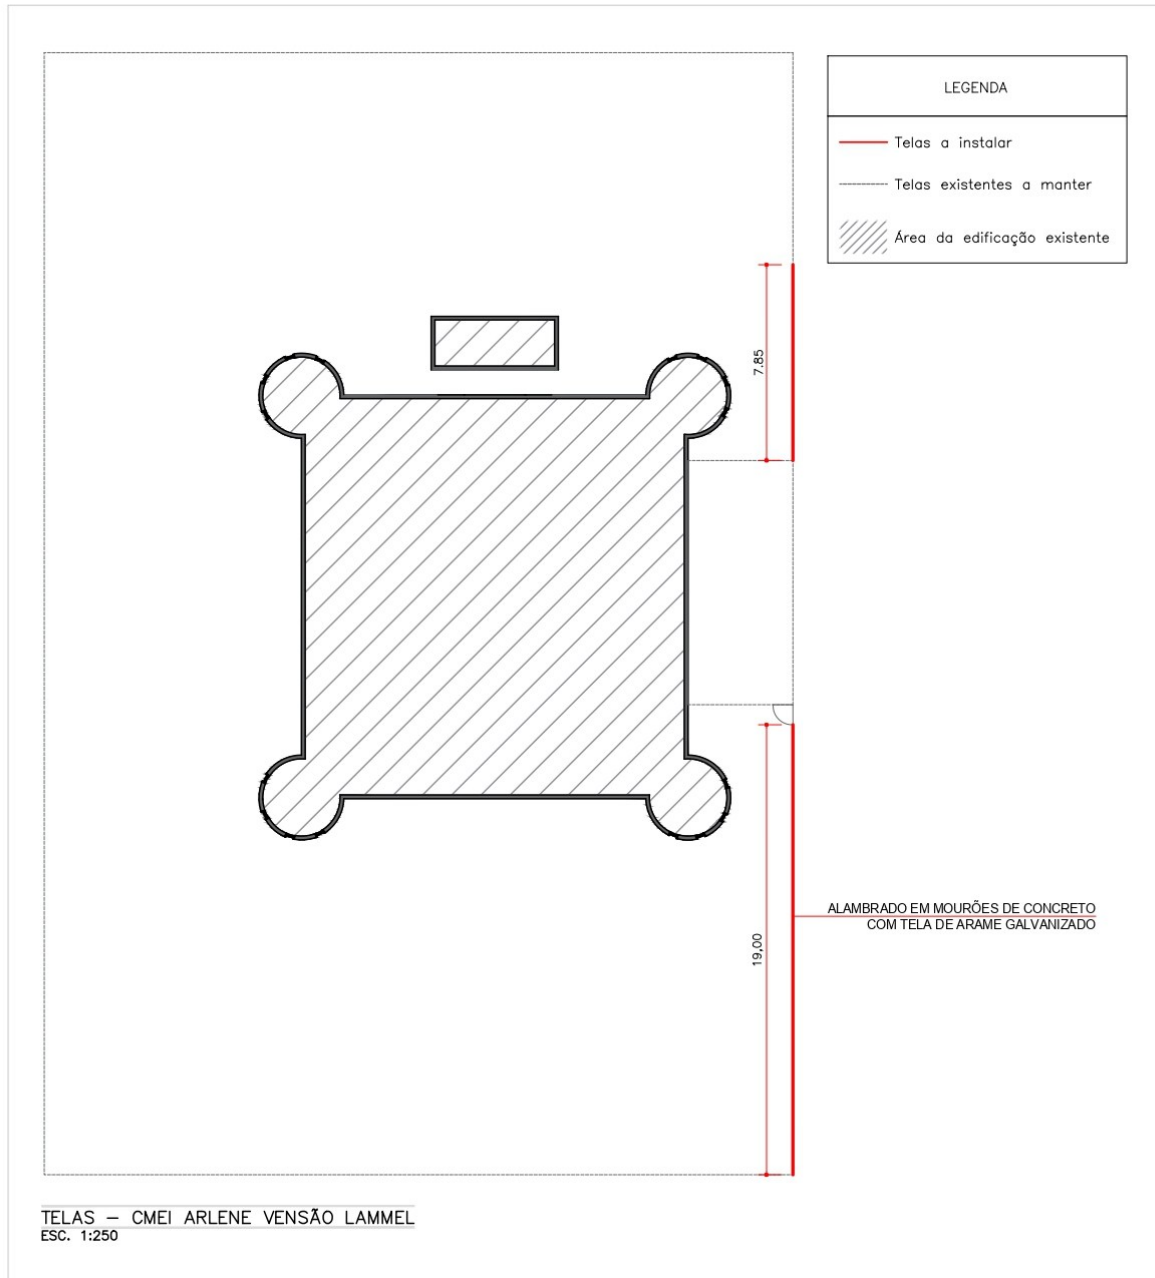

Visto da Prefeitura Municipal

PRANCHA:

01

01

Projeto Arquitetônico

OBRA: ALAMBRADOS NO CMEI ARLENE VENSÃO LAMMEL

ENDEREÇO: SÃO JOÃO

ÁREA: DATA: MAIO/2025

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GEN. CARNEIRO – PARANÁ

LOCAL: CMEI ARLENE VENSÃO LAMMEL

TÍTULO: LOCAÇÃO

DESENHO: VANESSA BOIKO RESP. TÉCNICO: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA

ESCALA: INDICADAS

MATRIZ A4